



Security Tech Germany


- DE** Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen findest Du in der Bedienungsanleitung auf abus.com oder in der App.
- FR** Vous trouverez une solution alternative pour la mise en service, ainsi que des informations détaillées dans le manuel d'utilisateur sur abus.com ou via notre application.
- NL** Een alternatieve ingebruikname en gedetailleerde informatie vind je in de gebruikershandleiding die op abus.com en in de app.
- IT** Per informazioni su una messa in funzione alternativa o sui dettagli del prodotto, consultare le istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo abus.com o nella app.
- GB** You can find an alternative start-up process and detailed information in the user manual at abus.com or in the app.
- DK** Alternativ idrifttagning samt detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen på abus.com eller i appen.
- ES** En el manual de instrucciones disponible para descargar en abus.com y en la App podrás encontrar una puesta en funcionamiento alternativa, así como información más detallada.
- SE** Alternativ idrifttagning samt detaljerad information finns i bruksanvisningen på abus.com och i appen.

FUBW35000A

abus.com



Security Tech Germany

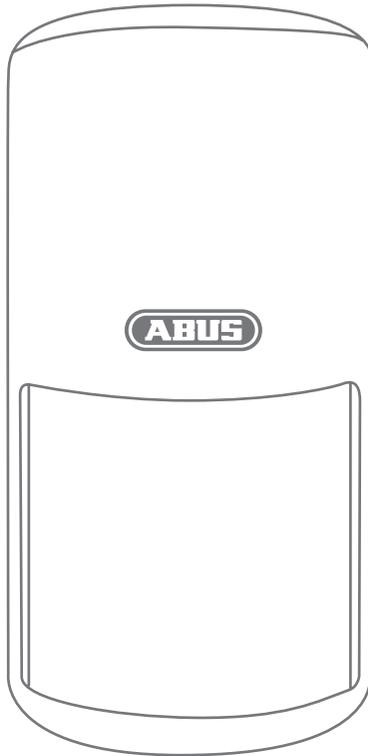

FUBW35000A

abus.com



App öffnen Start App

Gegebenenfalls¹ App PIN (default „123456“) eingeben und bestätigen.

If required¹ enter App PIN („123456“ by default) and enter.

1




Auswahl Selection

Wähle gegebenenfalls¹ die gewünschte Zentrale.

If necessary¹, select the desired panel.

2

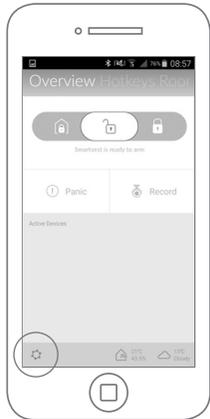


Einstellungen Settings

Wähle das Einstellungssymbol an.

Select the settings button.

3

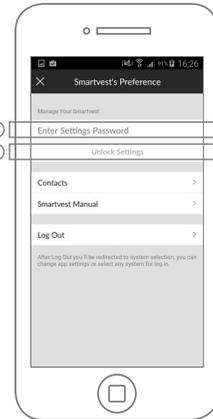

Einstellungen Settings

1. Gib das Passwort ein (default „123456“).
2. Wähle „Einstellungen entsperren“.


1. Enter the password („123456“ by default).
2. Select „Unlock Settings“.

4


Hinweise Notes

- ¹ Diese Schritte entfallen, falls Du in der App den automatischen Login aktiviert hast.
² Befestige den Bewegungsmelder 2 – 2,5 Meter über dem Boden. Für einen maximale Erfassungsbereich von 12 Metern muss der Bewegungsmelder waagrecht ausgerichtet werden. Sofern der Bewegungsmelder nach unten geneigt wird, wird dies die Reichweite reduzieren.

- ¹ These steps are not necessary, if the automatic login has been activated.
² Mount the PIR 2 – 2.5 m above ground. In order to ensure the maximum detection range of 12 meters, the PIR has to be orientated horizontally. If the PIR is tilted downwards, the detection range will be reduced.



FUBW35000A

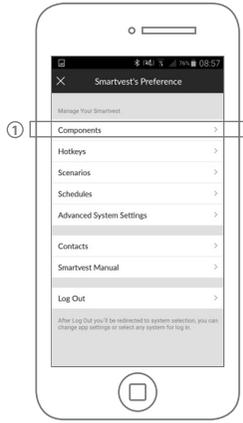


Komponenten Components

1. Wähle „Komponenten“.
2. Wähle das Plus-Symbol in der neu aufgehenden Ansicht.

1. Select „Components“.
2. Select the plus symbol in the new screen.

5

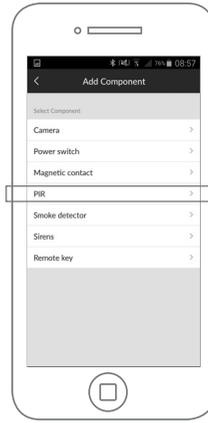


Bewegungsmelder PIR

Wähle
„Bewegungsmelder“.

Select „PIR“.

6

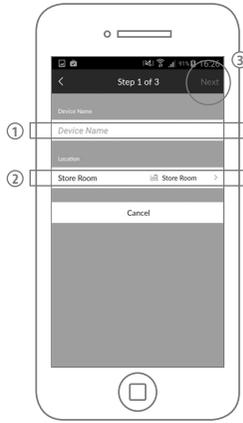


Name Name

1. Gib einen Namen ein.
2. Wähle den Raum, in dem sich der Funk-Bewegungsmelder befindet.
3. Wähle „Weiter“.

1. Enter a name.
2. Select the room in which the PIR is installed.
3. Select „Next“.

7

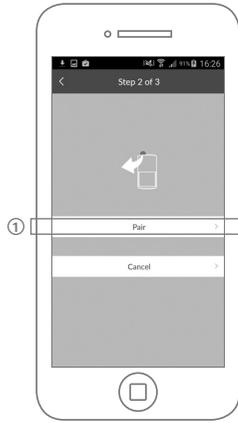

Einlernen Pair

1. Wähle „Einlernen“.
2. Ziehe den Kunststoffstreifen ab, um den Funk-Bewegungsmelder zu aktivieren.

1. Select „Pair“.
2. Remove the plastic strip to activate the PIR motion detector.

8




Verbindung Connection

Verbindung wird hergestellt und die Komponentenansicht wird angezeigt.

Connection is initiated and the component screen is displayed.

9

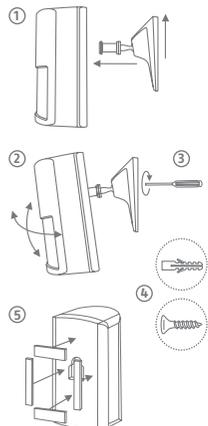

Montage Installation

1. Klicke die Halterung in den Bewegungsmelder ein.
2. Stelle nun den gewünschten Winkel ein.
3. Fixiere die Position, indem Du die Schraube an der Rückseite der Halterung festdrehst.
4. Befestige den Bewegungsmelder mit Hilfe der 2 Schrauben an der Wand¹.
5. Optional kannst Du den Bewegungsmelder ohne Halterung mit Klebepads an der Wand² anbringen.

1. Click the mount into the PIR housing.
2. Adjust to the angle.
3. Fasten the position by tightening the screw at the backside of the mount.
4. Fix the PIR to the wall¹ with 2 screws.
5. Optionally the PIR can be fixed on the wall² with adhesive pads.

10