

▶▶▶ Datenblatt | Schutzbeschlag A-Serie

SB A1

Der Schutzbeschlag SB A1 von EVVA verbindet Schutz mit formschönem Design. Er ist sowohl für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 (Widerstandsklasse 1) als auch für Brandschutztüren (90 Minuten) geeignet. Der Beschlag ist in drei verschiedenen Ausführungen, in der hochwertigen Oberfläche Aluminium, erhältlich. Das stabile breite Schild deckt in vielen Fällen vorhandene Bohrungen & Spuren von entfernten Beschlägen ab.

Leistungsmerkmale

- ▶ Verschraubung an der Innenseite ist optisch ansprechend verdeckt
- ▶ Entfernung 88 mm (auf Anfrage 72 mm, 90 mm und 92 mm)
- ▶ Moderne Schalenbauweise mit massiver Trägerplatte
- ▶ Benutzungskategorie Klasse 4
- ▶ Türstärke 39-74 mm
- ▶ Für Profilzylinder gelocht (für Zylindervorstand 15 mm)

Funktionsmerkmale

- ▶ In 3 Ausführungen erhältlich:
- ▶ GK – Griffknopf/Drücker (Innen)
- ▶ D – Drücker/Drücker
- ▶ K – Knopf/Drücker (Innen)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt
- ▶ Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB1 somit geeignet für einbruchhemmende
- ▶ Türen nach ENV 1627 WK1
- ▶ Geeignet für Brandschutztüren (90 Minuten), geprüft nach ÖNORM B 3859
- ▶ Oberflächenschutz durch hochwertiges Aluminium
- ▶ Stabile Befestigung durch 3 Stk.M6-Durchzugschrauben aus Stahl

Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



Außen (Knopf)

Innen (Drücker)



Außen (Griffknopf)

Innen (Drücker)



Außen (Drücker)

Innen (Drücker)

SB.A1

Technische Daten


Produktcode:	SB A1 [Entfernung] [Ausführung]
Entfernung:	88 = 88 mm (Standard); 72 = 72 mm (auf Anfrage); 92 = 92 mm (auf Anfrage)
Ausführungen:	GK = Griffknopf/Drücker; D = Drücker/Drücker; K = Knopf/Drücker
Beispiel-Produktcode:	SB.A1.88.GK.F1
Oberfläche:	Aluminium
Türstärke:	39–74 mm
Schildmaße:	Außenschild 54 × 260 × 15 mm; Innenschild 54 × 260 × 8 mm
Verschraubung:	3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl
Vierkant:	8,5 mm (auf Anfrage: 8 mm, 9 mm und 10 mm)
Prüfungsnachweise:	ÖNORM B 5351 WB1, ÖNORM B 3859 (90 Min)
Verpackung:	Displayverpackung, Verpackung entpflichtet

Lieferumfang:

- Montageanleitung
- Bohrschablone
- Außenschild (komplett)
- Innenschild (komplett)
- Montagezubehör

Ergänzende Produkte

Befestigungsmaterial: für Türstärke größer als 74 mm

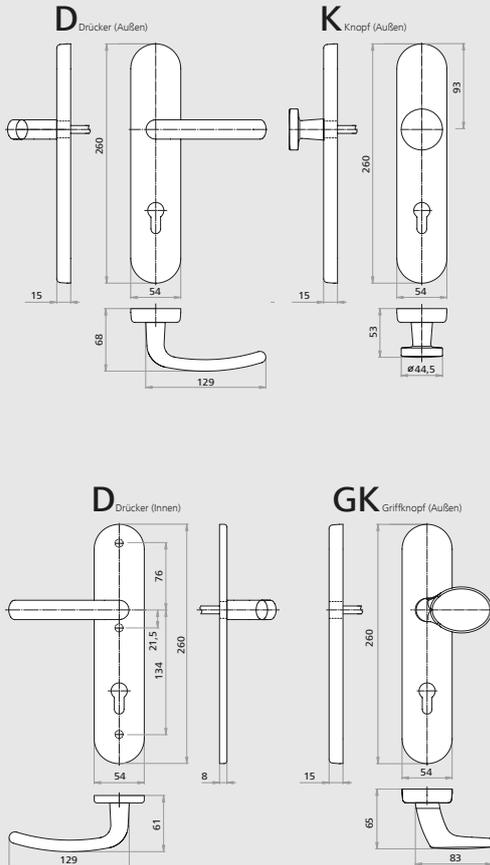

HAAS

GmbH

Schlüssel • Sicherheit • Metalltechnik

8045 Graz, Andritzer Reichsstraße 34
 T: +43 (0)316 / 68 71 01 - Fax: 68 71 03
 office@haas-aufsperrern.at
 www.haas-aufsperrern.at

NOTRUF 0664 / 180 60 26