

# ▶▶▶ Datenblatt | Schutzbeschlag A-Serie

## SB A2

Der Schutzbeschlag SB A2 von EVVA verbindet Schutz mit formschönem Design. Er ist sowohl für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 (Widerstandsklasse 2) als auch für Brandschutztüren (90 Minuten) geeignet. Der Beschlag ist in drei verschiedenen Ausführungen, in der hochwertigen Oberfläche Aluminium, erhältlich. Der Kernziehschutz und die Bohrplatte aus Stahl schützen vor Bohr- und Abreißangriffen. Das stabile breite Schild deckt in vielen Fällen vorhandene Bohrungen & Spuren von entfernten Beschlägen ab.

### Leistungsmerkmale

- ▶ Verschraubung an der Innenseite ist optisch ansprechend verdeckt
- ▶ Entfernung 88 mm (auf Anfrage 72 mm, 90 mm und 92 mm)
- ▶ 75 moderne Schalenbauweise mit massiver Trägerplatte
- ▶ Benutzungskategorie Klasse 4
- ▶ Türstärke 39-74 mm
- ▶ Mit Kernziehschutz, Zylinderüberstand von 12,5 bis 17,5 mm

### Funktionsmerkmale

- ▶ In 3 Ausführungen erhältlich:
- ▶ GK – Griffknopf/Drücker (Innen)
- ▶ D – Drücker/Drücker
- ▶ K – Knopf/Drücker (Innen)

### Sicherheitsmerkmale

- ▶ Schutz gegen Aufbruchversuche von Gelegenheitstäter unter Einsatz von mechanischen Einbruchswerkzeugen.
- ▶ Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB2 somit geeignet für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 WK2
- ▶ Geeignet für Brandschutztüren (90 Minuten), geprüft nach ÖNORM B 3859
- ▶ Oberflächenschutz durch hochwertiges Aluminium
- ▶ Stabile Befestigung durch 3 Stk.M6-Durchzugschrauben aus Stahl


### Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



## Technische Daten

Produktcode:	SB A2 [Entfernung] [Ausführung]
Entfernung:	88 = 88 mm (Standard); 72 = 72 mm (auf Anfrage); 92 = 92 mm (auf Anfrage)
Ausführungen:	GK = Griffknopf/Drücker; D = Drücker/Drücker; K = Knopf/Drücker
Beispiel-Produktcode:	SB.A2.88.GK.F1
Oberfläche:	Aluminium
Türstärke:	39–74 mm
Schildmaße:	Außenschild 54 × 260 × 15 mm; Innenschild 54 × 260 × 8 mm
Verschraubung:	3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl
Vierkant:	8,5 mm (auf Anfrage: 8 mm, 9 mm und 10 mm)
Prüfungsnachweise:	ÖNORM B 5351 WB2, ÖNORM B 3859 (90 Min)
Verpackung:	Displayverpackung, Verpackung entpflichtet

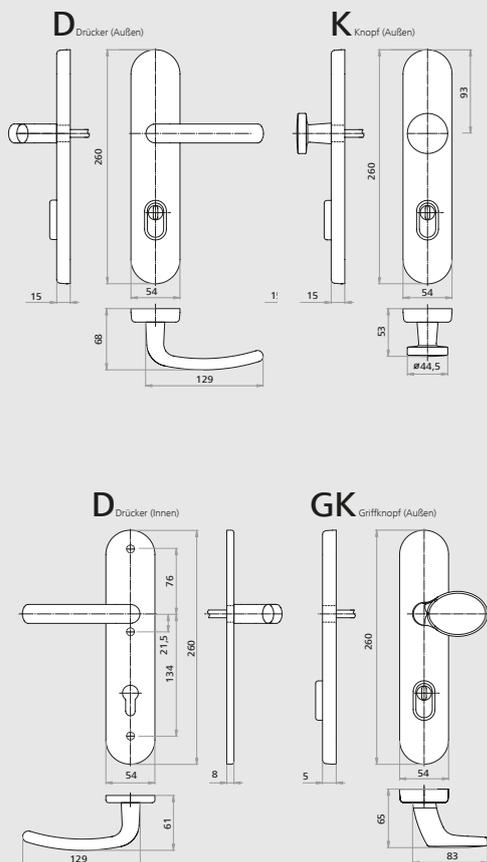

## Lieferumfang:

- Montageanleitung
- Bohrschablone
- Außenschild (komplett)
- Innenschild (komplett)
- Montagezubehör

## Ergänzende Produkte

Befestigungsmaterial: für Türstärke größer als 74 mm

Schlüssel • Sicherheit • Metalltechnik

8045 Graz, Andritzer Reichsstraße 34  
 T: +43 (0)316 / 68 71 01 - Fax: 68 71 03  
 office@haas-aufsperrern.at  
 www.haas-aufsperrern.at

**NOTRUF 0664 / 180 60 26**