

▶▶▶ Datenblatt | Schutzbeschlag A-Serie

SB A3

Der Schutzbeschlag SB A3 von EVVA verbindet Schutz mit formschönem Design. Er ist sowohl für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 (Widerstandsklasse 3) als auch für Brandschutztüren (90 Minuten) geeignet. Der Beschlag ist in drei verschiedenen Ausführungen, in der hochwertigen Oberfläche Edelstahl, erhältlich. Der Kernziehschutz und die Bohrplatte aus Stahl schützen vor Bohr- und Abreißangriffen. Das stabile breite Schild deckt in vielen Fällen vorhandene Bohrungen & Spuren von entfernten Beschlägen ab.

Leistungsmerkmale

- ▶ Verschraubung an der Innenseite ist optisch ansprechend verdeckt
- ▶ Kernziehschutz und Bohrschutzplatte im Außenschild
- ▶ Entfernung 88 mm (auf Anfrage 72 mm, 90 mm und 92 mm)
- ▶ Moderne Schalenbauweise mit massiver Trägerplatte aus Stahl
- ▶ Benutzungskategorie Klasse 4
- ▶ Türstärke 38-74 mm
- ▶ Für Profilzylindervorstand von 12,5 bis 17,5 mm)

Funktionsmerkmale

- ▶ In 3 Ausführungen erhältlich:
- ▶ GK – Griffknopf/Drücker (Innen)
- ▶ D – Drücker/Drücker
- ▶ K – Knopf/Drücker (Innen)

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Erhöhter Schutz gegen Täter mit professionellen mechanischen und elektrischen Einbruchswerkzeug.
- ▶ Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB3 somit geeignet für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 WK3
- ▶ Geeignet für Brandschutztüren (90 Minuten), geprüft nach ÖNORM B 3859
- ▶ Oberflächenschutz durch hochwertiges Edelstahl
- ▶ Stabile Befestigung durch 3 Stk.M6-Durchzugschrauben aus Stahl

Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



Technische Daten


| | |
|-----------------------|---|
| Produktcode: | SB A3 [Entfernung] [Ausführung] |
| Entfernung: | 88 = 88 mm (Standard); 72 = 72 mm (auf Anfrage); 92 = 92 mm (auf Anfrage) |
| Ausführungen: | GK = Griffknopf/Drücker; D = Drücker/Drücker; K = Knopf/Drücker |
| Beispiel-Produktcode: | SB.A3.88.GK.F1 |
| Oberfläche: | Aluminium |
| Türstärke: | 39–74 mm |
| Schildmaße: | Außenschild 54 × 260 × 15 mm; Innenschild 54 × 260 × 8 mm |
| Verschraubung: | 3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl |
| Vierkant: | 8,5 mm (auf Anfrage: 8 mm, 9 mm und 10 mm) |
| Prüfungsnachweise: | ÖNORM B 5351 WB3, ÖNORM B 3859 (90 Min) |
| Verpackung: | Displayverpackung, Verpackung entpflichtet |

Lieferumfang:

| |
|------------------------|
| Montageanleitung |
| Bohrschablone |
| Außenschild (komplett) |
| Innenschild (komplett) |
| Montagezubehör |

Ergänzende Produkte

Befestigungsmaterial: für Türstärke größer als 74 mm

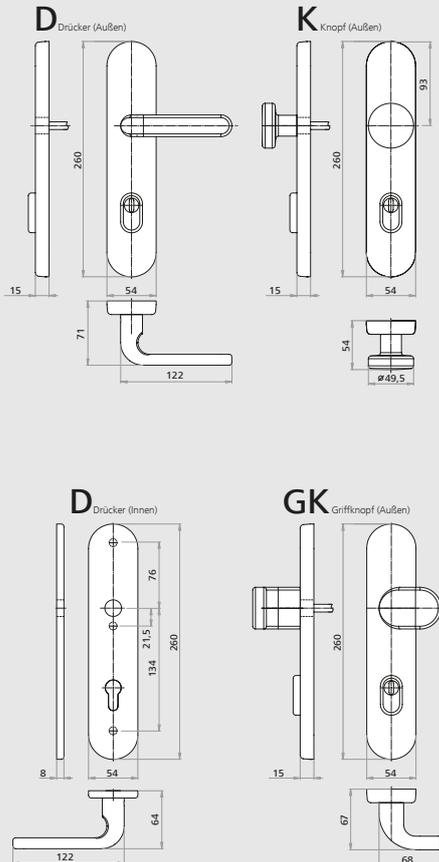

HAAS

GmbH

Schlüssel • Sicherheit • Metalltechnik

8045 Graz, Andritzer Reichsstraße 34
 T: +43 (0)316 / 68 71 01 - Fax: 68 71 03
 office@haas-aufsperrn.at
 www.haas-aufsperrn.at

NOTRUF 0664 / 180 60 26