

Sicherheits-Zusatzschloss K9000



Bestellangaben

- ▶ K9000 Links, Aluminium | Art. Nr. 0000179035
- ▶ K9000 Rechts, Aluminium | Art. Nr. 0000179043
- ▶ K9000 Links, Gold | Art. Nr. 0000179620
- ▶ K9000 Rechts, Gold | Art. Nr. 0000179639
- ▶ K9000 Links, Braun | Art. Nr. 0000179604
- ▶ K9000 Rechts, Braun | Art. Nr. 0000179612
- ▶ K9000 Links, Weiß | Art. Nr. 0000179809
- ▶ K9000 Rechts, Weiß, Art. Nr. 0000179817

Zubehör

- ▶ Sicherheitsrosette für AZ, Ø 60 mm, NI
Art. Nr. 0043250981

Anwendungen und Einsatz

- ▶ Für nach innen aufgehende Vollblatttüren
- ▶ Von der Außenseite mit Schlüssel zu betätigen
- ▶ Integrierter Türfänger für ein spaltbreites Öffnen
- ▶ Manuelle Rastung des Türfängers möglich
- ▶ Türfänger einklappbar und im Schließkasten integriert
- ▶ Rot-Grün-Funktionanzeige
Grün = offen
Rot/Grün = Türfänger in Spaltöffnung
Rot = Verriegelt
- ▶ Innenseitige Öffnung oder Verriegelung durch Dreholive

Technische Daten


- ▶ Riegelschloss mit integriertem einklappbarem Türfänger, mit Rot-Grün-Funktionsanzeige
- ▶ 2-tourig
- ▶ Dornmaß 70 mm, 60 mm auf Bestellung
- ▶ Außenzylinder (AZ) und Rosette Ø 50 mm nicht im Lieferumfang enthalten
- ▶ Befestigungsmaterial für Holz- und Metallzargen
- ▶ Türstärke für 38–70 mm
- ▶ Sperrbalkenlänge kürzbar
- ▶ Sonderausführungen für größere Türstärke auf Anfrage
- ▶ Falzdicke 24 mm, für größer als 24 mm K9000 Unterlagsplatten auf Anfrage

Ausführungen

- ▶ Weiß-Aluminium RAL9006 (Silber)
- ▶ Goldmetallisé (Gold)
- ▶ Bronzemetalisé (Bronze)
- ▶ Reinweiß (RAL9010)

Zertifizierung

- ▶ ÖNORM EN 12209 Klassifizierung:
2 A - 1 0 A 2 E C 0 0
- ▶ ÖNORM B 5351 Widerstandsklasse W_{zs} 3
- ▶ ÖNORM B 5351 geprüft;
Reg. Nr. N 2007 037
- ▶ ÖNORM B 5350 für den Einbau in Brand- und Feuerschutztüren sowie geprüfte Rauchschutztüren geeignet für die Widerstandsklasse E 30 / EI 30 gemäß EN 1634-1 sowie T 30 und R 30 gemäß ÖNORM B 3850 bzw. gemäß ÖNORM B 3855

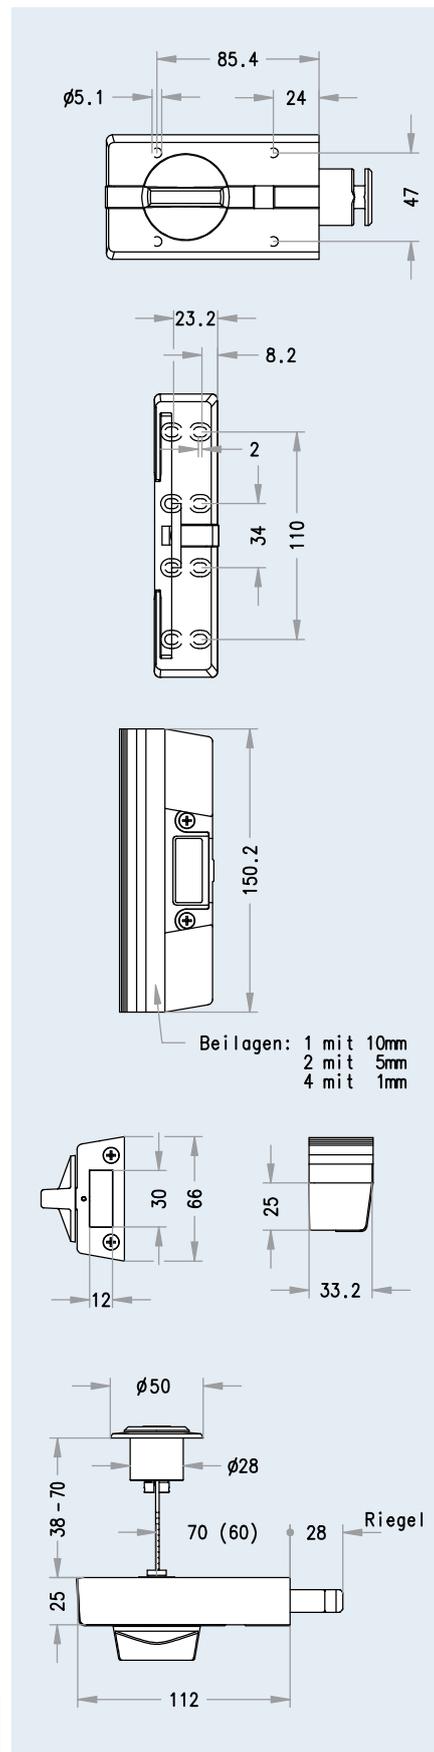

Beilagen: 1 mit 10mm
2 mit 5mm
4 mit 1mm



Schlüssel · Sicherheit · Metalltechnik

8045 Graz, Andritzer Reichsstraße 34
T: +43 (0)316 / 68 71 01 - Fax: 68 71 03
office@haas-aufsperrern.at
www.haas-aufsperrern.at

NOTRUF 0664 / 180 60 26